



Krefelder Fuchsfalle

-Die moderne Betonrohrfalle-

Wir fangen selektiv und tierschutzgerecht!

„Mobil“

Fangplatz
Aufbau / Verblendung
Bedienungsanleitung
Anbringung Fallenmelder

Fangplatz

Die **Krefelder Fuchsfalle „Mobil“** sollte an einem Platz aufgestellt werden, der vom Raubwild gerne angenommen wird. Bevorzugt an Feldrainen, Hecken, Uferböschungen, Wasserübergängen, Bachläufen, Zwangswechseln etc..

Der Fangplatz muss mit einem Hebefahrzeug (Frontladerschlepper, Teleskoplader, Hoftrac usw.) gut und sicher zu erreichen sein.

Die **Krefelder Fuchsfalle** kann aber auch in einem Mist- oder Humushaufen im freien Feld vorübergehend installiert werden.

Der Fangplatz kann überall im Revier gewählt werden, da die Krefelder Fuchsfalle auch über einen elektronischen Fallenmelder kontrolliert werden kann. (Landesgesetze beachten)

Tipps für den richtigen Köder:

- Fuchs:** In der Ranzzeit ist Fuchsurin (auch von männlichen Füchsen) ansonsten Hundefutter, nass oder trocken, Fisch (geräuchert oder roh) Aufbruch, Teile von Tauben, Hase, Kaninchen, Ente und Fasan
- Waschbär:** Obst, Räucherfisch, rohes Fleisch, Mais, Weintrauben
- Marder, Iltis:** frisches rohes Ei, Geflügel, getrockneter Pansen, rohes Fleisch, Rosinen, Honig, Innereien Trockenfutter und geräucherte Köder, wie z.B. Salami, Schinken und Räucherfisch bleiben lange Zeit frisch und attraktiv.

Aufbau der Krefelder Fuchsfalle „Mobil“

Zum Aufbau der Krefelder Fuchsfalle „Mobil“ werden folgende Hilfsmittel benötigt:

- Geeignetes Hebefahrzeug (Frontlader; Radlader etc.)
- Hebegurt, 1-2 m lang, 500 kg Tragkraft
- Gliedermaßstab 2m
- Gurt, min. 2m Länge 100 Kg Tragkraft
- 2x 24er Maul- oder Ringschlüssel, 1 x 13er Maul- oder Ringschlüssel
- Spaten oder Flachschaufel


Vorbereitungen am Fangplatz:

Untergrundvorbereitung: Die Krefelder Fuchsfalle muss auf einem möglichst ebenen Boden aufgestellt werden. Hierzu gegebenenfalls den Fangplatz mit dem Spaten / Schaufel etwa einebnen.

Die Krefelder Fuchsfalle hat eine Länge von 5m und kann oberhalb des Bodens oder im Boden eingebaut werden. Sie sollte nicht tiefer wie 20cm in den Boden eingebaut werden, um das Stellen und Beködern der Falle einfach Handhaben zu können.

Die Anlage von einem Fangtrichter aus Zäunen oder natürlichen Hindernissen ist ratsam und erhöht den Fangenerfolg beträchtlich.

Aufbau

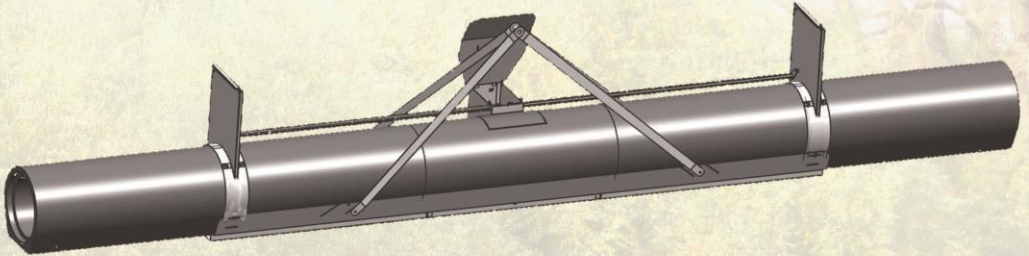

Bei dem Modell „Mobil“ sind die mittleren 3 Betonrohre und der Fallenmechanismus bereits fertig vormontiert.

Zur Auslieferung wird die Krefelder Fuchsfalle „Mobil“ mit einem zusätzlichen Stahlband gegen ein Verrutschen auf der Wanne gesichert. Das Stahlband bitte erst abnehmen, wenn die Falle am Fangplatz abgestellt worden ist. Beim Transport auf einen Anhänger ist die Krefelder Fuchsfalle „Mobil“ ausreichend zu sichern.

Achtung, nur geeignete Hebemittel verwenden und auf ausreichende Ballastierung des Hebefahrzeugs achten (Siehe Bedienungsanleitung des Hebefahrzeugs).

Mindesttragfähigkeit 500 kg, nur geprüfte und intakte Hebemittel verwenden, nicht unter schwebenden Lasten aufhalten. Die Krefelder Fuchsfalle „Mobil“ darf nur an den mittleren, zentralen Aufhängepunkt transportiert werden.

Aufhängepunkt




Zusätzliches Stahlband

1. Die Falle am Fangplatz abstellen und auf einen festen Stand achten.

2. Nun kann das Stahlband entfernt werden.



3. Die Betonwippe wird separat verpackt geliefert um eine Beschädigung beim Transport auszuschließen. Die Betonwippe von der Seite aus vorsichtig einsetzen (auf die Markierung achten).

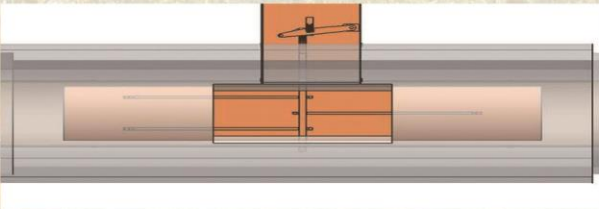

4. Nun die Falle auf Funktion prüfen. Prüfen sie, ob sich die Auslösewippe noch exakt in der Mitte der Ausnehmung des mittleren Rohrs befindet. Die Betonwippe muss gut ausbalanciert sein.



5. Ggf. müssen die Fangschieber von der Wanne gelöst und die Betonrohre auf der Wanne dementsprechend verschoben werden. Danach die Fangschiebergehäuse wieder mit der Wanne fest verschrauben.

Befestigungsschrauben
Fangschiebergehäuse



6. Im Aufhängepunkt die Schraube lösen und die Transportstreben entfernen .



7. Einen Gurt vor den Fangschiebern auf den Boden legen und die Endrohre außen an die Falle auf den Gurt ablegen.
Die Feder des Fangrohres zeigt zu den Fangschiebern. Mit dem Gurt das Endrohr anheben, auf die Wanne ablegen und bis vor den Fangschieber anschieben. Ggf. das Endrohr mit einer geeigneten Steinplatte

Verblendung



Man kann die Krefelder Fuchsfalle vollständig mit Erde, Mist, Mulch oder Strauchwerk verblenden.

Nur die Schiebergehäuse und der Auslöseschacht müssen selbstverständlich frei zugänglich bleiben.



Tipp: Unserer Erfahrung nach ist die Verblendung mit Erde dauerhaft die beste Wahl.

Sie kann begrünt werden und die Falle integriert sich so gut in die Landschaft.



Fangpaß und
Fangtrichter anlegen

Tipp: Ein geharkter Fangpaß zur Falle und gegebenenfalls ein Fangtrichter erhöhen den Fang-erfolg nachhaltig!

Glatte Gang - Glatte Fang

Bedienungsanleitung

Die Krefelder Fuchsfalle ist einfach und gefahrlos von einer Person zu bedienen.

1. Falle fängisch Stellen (Schieber geschlossen).

- Deckel am Auslöseschacht öffnen.
- Wippe auf Leichtigkeit prüfen.
- Auslöser nach oben drehen.



Auslöser vor dem Hochziehen der Schieber immer nach oben stellen.



2. Abdeckung der Schieber öffnen und die Schieber hochziehen



3. Den Schieber mit dem Senkschraubenkopf auf das Gehäuse absetzen.



4. Den Auslöser vorsichtig auf das Rundrohr der Auslösewippe stellen.
ACHTUNG: nicht die Verriegelungsnase auf die Auslösesperre setzen, ansonsten ist die Wippe verriegelt!

5. Die Schieber vom Gehäuse nehmen und vorsichtig in Fangposition stellen.




6. Den Deckel des Schiebergehäuses schließen.

7. Deckel des Auslöseschachtes schließen, verriegeln und gegebenenfalls abschließen

Falle im ausgelösten Zustand



Nach dem Auslösen der Krefelder Fuchsfalle sichern sich die Schieber automatisch gegen ein Hochschieben. Der Schieber ist so konzipiert, das er sich unter die Schraube des Schiebergehäuses setzt.

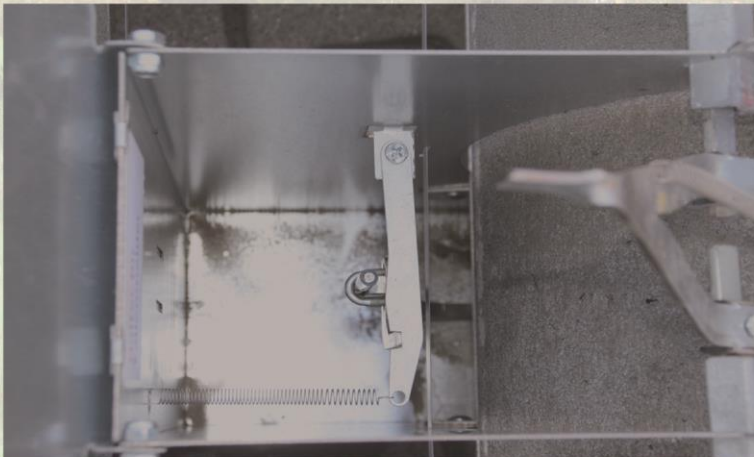

Zudem ist die Wippe im ausgelösten Zustand über die Verriegelungsnase fest arretiert.

Anbringung von Fangmeldern

Mink Police:



1. Den Fangmelder auf das Auslöseblech in den Langlöchern montieren (2xM5x10). Die Antenne zeigt nach unten.



2. Die Schnur am Magnetauslöser befestigen, auf Länge stramm ein stellen und in der Bohrung der Auslösegabel verknöten

Anbringung von Fangmeldern

Trapmaster:



Den Trapmaster auf das Auslöseblech in den Langlöchern montieren (2 x M5 x 10)



Magnete mit 1 Mutter M10 unterfüttern (Magnetkraft reicht zur Befestigung aus)

Sensor von unten, mit der im Lieferumfang des Trapmasters enthaltenen Schelle, an den Auslöser schrauben

Falle außer Funktion setzen



Den Schieber einfach hochziehen und mit der Verriegelungsnase in das Schiebergehäuse einhaken



Die Wippe verriegelt über die Sperre an der Auslösewippe automatisch.

Kontakt

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre einen kleinen Einblick in die Fangjagd mit der Krefelder Fuchsfalle gegeben zu haben.

Für weitere Tipps oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viel Waidmannsheil mit der Krefelder Fuchsfalle wünschen



Thomas Vennekel
Organisation und Beratung
0163-7673100



Jürgen Vennekel
Beratung und Verkauf
0163-7673108

Vennekel & Achten GbR
Krüserstrasse 36, 47839 Krefeld
Tel.: 02151/730614
Mail.: info@krefelder-fuchsfalle.de
www.krefelder-fuchsfalle.de