




**KREFELDER
FUCHSFALLE**

Handwerker Sparfuchs Revierfertig

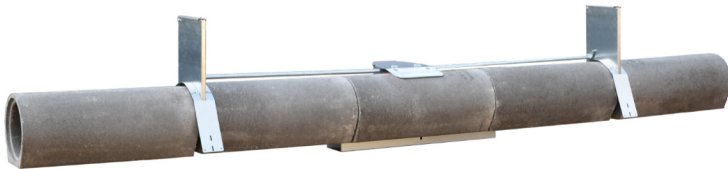

**Fangplatzwahl
Montageanleitung
Bedienungsanleitung**



— Sicherheitshinweise —



Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Krefelder Fuchsfalle aufbauen oder verwenden.

Beim Aufbau Sicherheitsschuhe und -handschuhe verwenden!
Beim Schneiden der Rohre zusätzlich Gehörschutz und Schutzbrille!



Gehörschutz



Schutzbrille



Sicherheitsschuhe



Handschuhe



Vorsicht Quetschgefahr!

Beim Aufbau sind die gängigen geltenden sicherheitstechnischen Vorschriften einzuhalten. Nur geeignete Anschlagmittel (Gurte, etc.) verwenden.

Die Falle darf nur von fachkundigen und berechtigten Personen bedient werden.

Die gesetzlichen Bestimmungen der Länder zur Fangjagd sind einzuhalten.

— Tipps für den Fangplatz —

Die **Krefelder Fuchsfalle** sollte an einem Platz aufgestellt werden, der von Raubwild gerne angenommen wird. Bevorzugt an Feldrainen, Hecken, Uferböschungen, Wasserübergängen, Bachläufen oder Zwangswechseln.

Die Anlage von einem Fangtrichter aus Zäunen oder natürlichen Hindernissen ist ratsam und erhöht den Fangerfolg beträchtlich.



— Aufbau der Krefelder Fuchsfalle —

Zum Aufbau der Krefelder Fuchsfalle „Revierfertig“ werden folgende Hilfsmittel benötigt:

- Kreuzschraubenzieher Nr. 2
- 2x 10er und 2x 13er Ring- oder Maulschlüssel
- Spaten oder Schaufel
- Hammer 500gr
- Gliedermaßstab 2m
- Gurt (min. 2m Länge und 100kg Tragkraft)

Zusätzlich bei der Ausführung „Sparfuchs“:

- 2 Betonrohre mit Fuß DIN 4032-KF-F DN300/1000 mm

Zusätzlich bei der Ausführung „Handwerker“:

- 5 Betonrohre DIN 4032-KF-F DN300/1000 mm Falzrohr mit Fuß
- Winkelschleifer D 230mm mit Diamanttrennscheibe
- Kantholz zum Einlegen ins Betonrohr beim Ausschneiden


Zum Aufbau werden 2 Personen benötigt.

Vorbereitungen am Fangplatz:


Untergrundvorbereitung: Die Krefelder Fuchsfalle hat eine Länge von 5m und muss auf einem möglichst ebenen Boden aufgestellt werden.




— Aufbauanleitung —

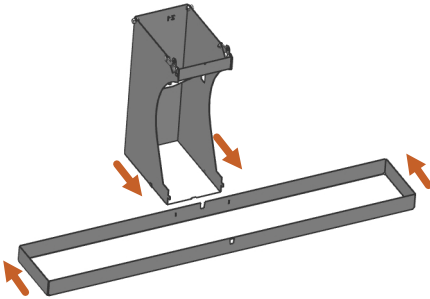


- 1** Den Auslöseschacht und die Wanne zusammenstecken

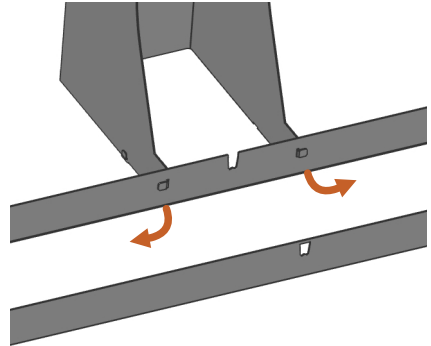


- 2** Die Laschen mit einem Hammer umbiegen



- 3** Das Abschlussblech mit der Feder nach oben einsetzen und die Laschen nach innen umbiegen.

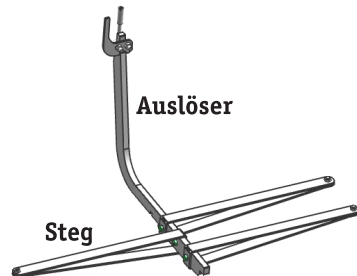


- 4** Die Stege mit den Schrauben an den Auslöser montieren, 3xM6x20

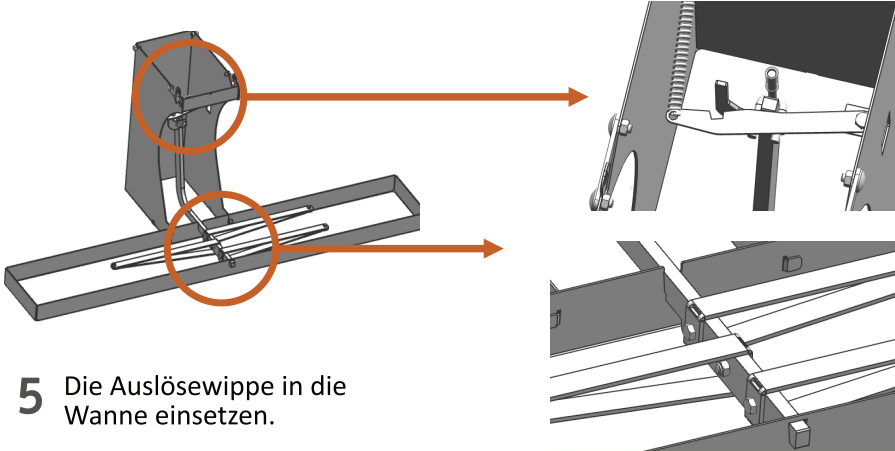


- 5** Die Auslösewippe in die Wanne einsetzen.

Hierbei die Kerbe der Auslösewippe in die Wanne legen.


- 6** Die Auslösewippe 5cm tief in den Boden einlassen oder die angrenzende Fläche mit Betonplatten unterlegen. 30x30x4(5)

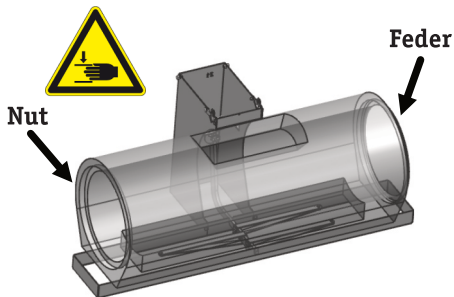

- 7** Das mittlere Betonrohr auf die Wanne setzen. Achtung: Hierbei auf die richtige Lage der Nut und Feder des Betonrohres achten.

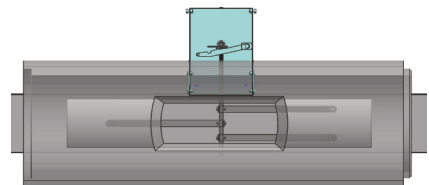


- !** Achtung: Die Ausschnidung des mittleren Betonrohres mittig ausrichten

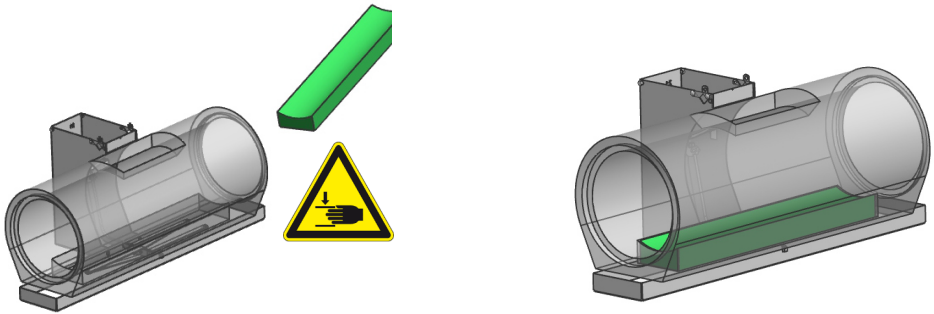

8 Betonwippe vorsichtig von der Seite einlegen. Auf die richtige Einbaurichtung achten.

Betonwippe in der gleichen Lage einbauen, wie sie auch ausgeschnitten wurde.
Wenn die Wippe eine farbliche Markierung aufweist, die Punkte übereinander anbringen.



9 Nun die Funktion der Wippe überprüfen. In der mittleren Position muss die im Gleichgewicht sein. Ggf. muss das Rohr nachjustiert werden.

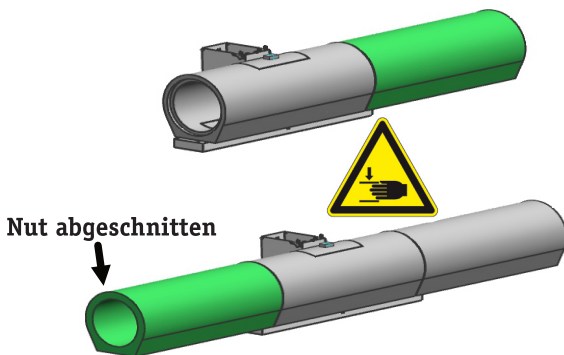

10 Rechts vom mittleren Rohr das Standardrohr anlegen. Links das Rohr mit der abgeschnittenen Nut anschließen.

! Achtung Quetschgefahr!



Tipp: Verwenden Sie einen Gurt, legen Sie diesen unter das Rohr, heben Sie ihn an und schieben so das Rohr an das mittlere Rohr heran.

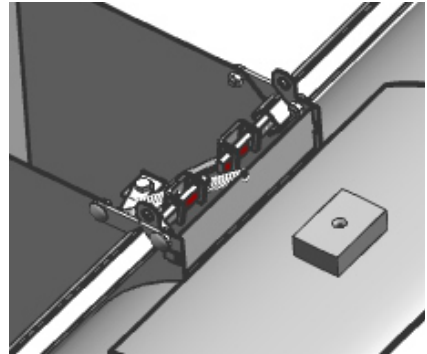

- 11** Nun das Schiebergehäuse mit der Auslösestange verbinden und die M6-Mutter anziehen

- 12** Die Auslösestangen in den Auslöseschacht von rechts und links einführen und mit der Auslösegabel verbinden.

Die Auslösestangen sind mit Farbe markiert. Diese Markierungen müssen nach vorne in Richtung Betonrohr zeigen.

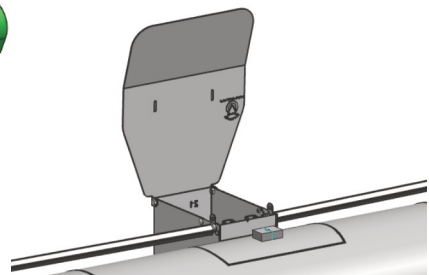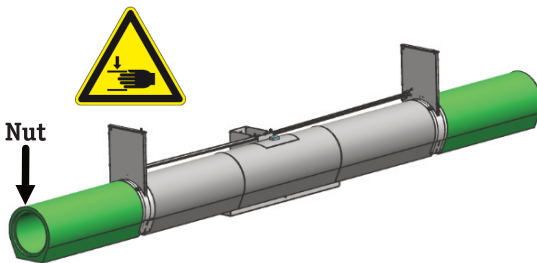

- 13** Die Schiebergehäuse auf die Rohre aufschieben und die äußeren Rohre mit einem Gurt ansetzen. Die Nutseiten der äußeren Rohre müssen nach außen zeigen.
Die Kabelbinder unten am Schiebergehäuse fest anziehen. Dadurch legen sich die Schutzbleche fest an die Betonrohre an.

- 14** Nun den Deckel montieren. Hierbei die Schrauben nicht ganz fest ziehen, damit der Deckel beweglich bleibt.



— Verblendung —



Man kann die Krefelder Fuchsfalle vollständig mit Erde, Mist, Mulch oder Strauchwerk verblenden.

Nur die Schiebergehäuse und der Auslöseschacht müssen selbstverständlich frei zugänglich bleiben.



Tipp:

Unserer Erfahrung nach ist die Verblendung mit Erde dauerhaft die beste Wahl.

Sie kann begrünt werden und die Falle fügt sich harmonisch in die Landschaft ein.



Tipp:


Ein geharkter Fangpass zur Falle und gegebenenfalls ein Fangtrichter erhöhen den Fangernfolg nachhaltig.




— Bedienungsanleitung —

Die Krefelder Fuchsfalle ist einfach und gefahrlos von einer Person zu bedienen


- 1** Falle fängisch stellen (Schieber geschlossen).
 - Deckel am Auslöseschacht öffnen.
 - Wippe auf Leichtgängigkeit prüfen.
 - Auslöser nach oben drehen.

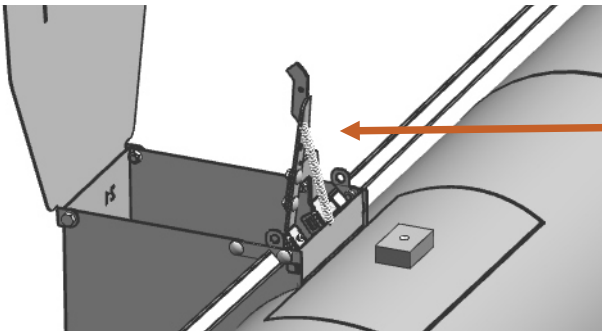



**Auslöser vor dem
Hochziehen der Schieber
immer nach oben stellen**

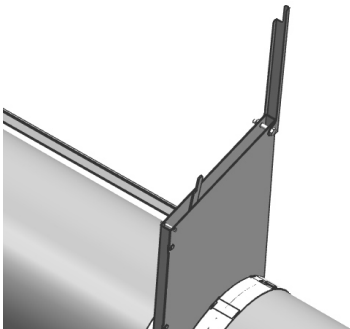


- 2** Abdeckung der Schieber öffnen und die Schieber hochziehen.

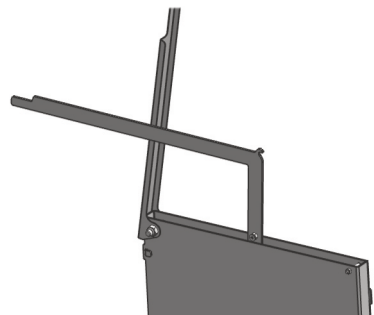


- 3** Den Schieber mit dem Senkschraubenkopf auf das Schiebergehäuse absetzen.

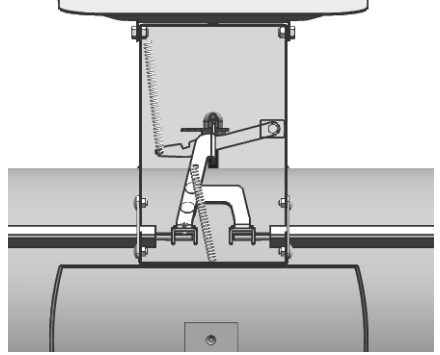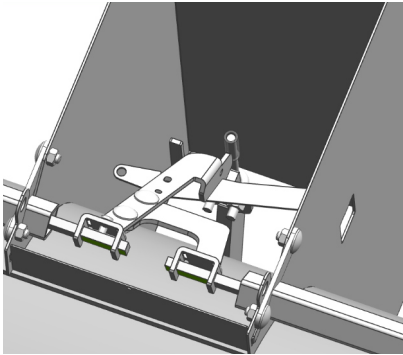


- 4** Den Auslöser vorsichtig auf das Rundrohr der Auslösewippe stellen.
Achtung: Nicht die Verriegelungsnase auf die Auslösesperre setzen, ansonsten ist die Wippe verriegelt.

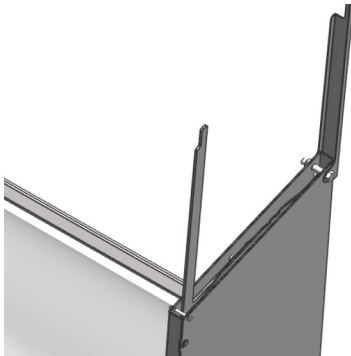


- 5** Die Schieber vom Gehäuse nehmen und vorsichtig in Fangposition stellen.

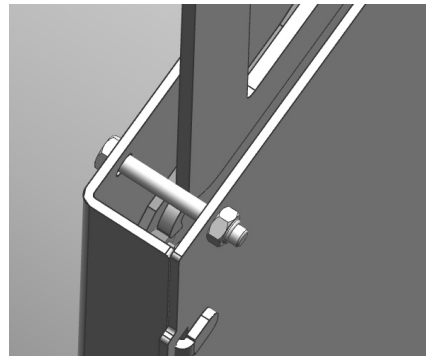

Dabei nicht den Haken einhängen, sondern die Verriegelungsnase unter der Schraube platzieren.

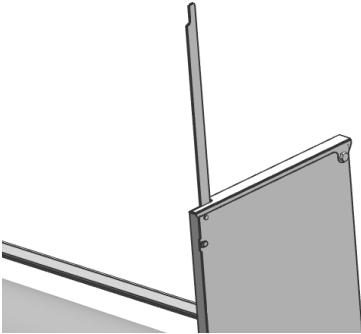

- 6** Den Deckel des Schiebergehäuses schließen.

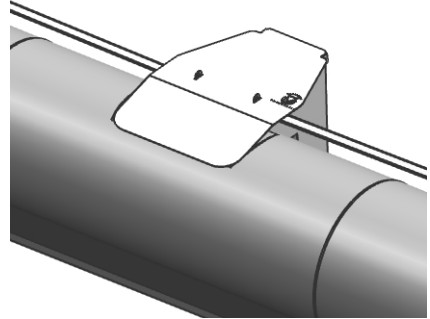


- 7** Deckel des Auslöseschachtes schließen, verriegeln und gegebenenfalls über Klappsplinte abschließen.


-
- !** Zuvor nicht vergessen den Fangmelder wieder scharf zu stellen und gegebenenfalls ein Lockmittel im Innenraum der Falle zu platzieren.
-



— Falle im ausgelösten Zustand —

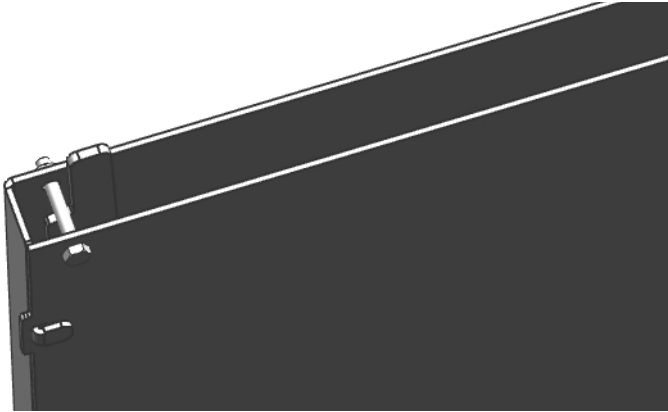


Nach dem Auslösen der Krefelder Fuchsfalle sichern sich die Schieber automatisch gegen ein Hochschieben. Der Schieber ist so konzipiert, dass er sich unter die Schraube des Schiebergehäuses setzt.

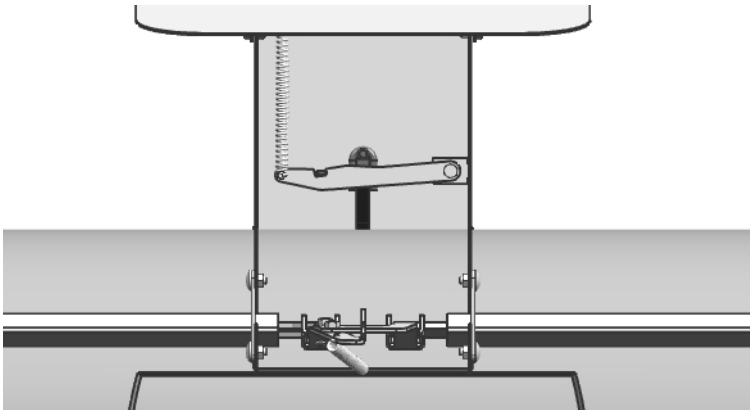


Zudem ist die Wippe im ausgelösten Zustand über die Verriegelungsnase fest arretiert.



— Falle außer Funktion setzen —

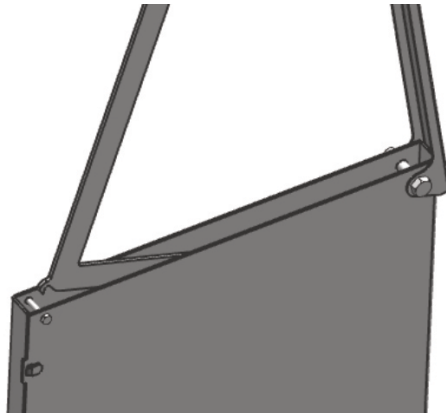

Die Schieber einfach mit der Verriegelungsnase in das Schiebergehäuse einhaken.

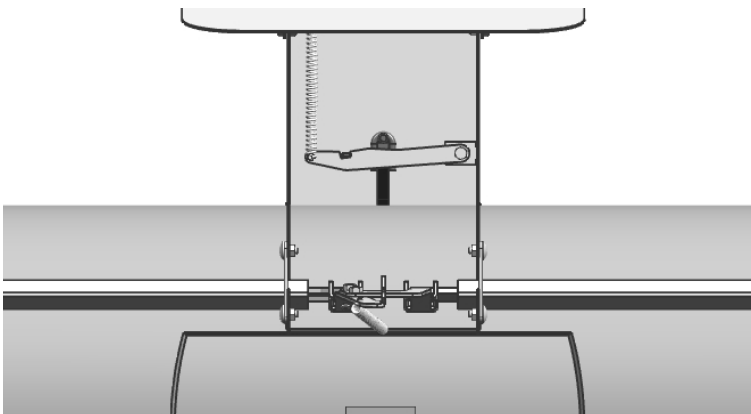

Die Wippe verriegelt über die Sperre an der Auslösewippe automatisch.



— Entnahme von Raubwild —



- 1 Zunächst den Abfangkorb an einem Ende der Falle platzieren.



- 2 Dann an dieser Seite den Schieber hochziehen und mit dem Senkschraubenkopf auf dem Gehäuse absetzen.



- 3** Dann auf der anderen Seite den Abfangschieber im Endrohr platzieren und auch hier den Schieber hochziehen.



- 4** Abfangschieber so weit es geht in die Falle schieben. Köderdeckel abnehmen und Abfangschieber bis zum Ende durchschieben.



— Tipps für den richtigen Köder —

Fuchs

Während der Ranzzeit ist Fuchsurin (auch von männlichen Füchsen) sehr erfolgreich einzusetzen. Hundefutter (nass oder trocken), Fisch (geräuchert oder roh), Teile von Tauben, Hase, Kaninchen, Ente oder Fasan

Waschbär

Obst, Räucherfleisch, rohes Fleisch, Mais, Weintrauben

Marder, Iltis

Frisches oder rohes Ei, Geflügel, getrockneter Pansen, Rosinen, Honig, Innereien,

Trockenfutter und geräucherte Köder, wie z.B. Salami, Schinken und Räucherfisch, bleiben lange Zeit frisch und attraktiv.




— Anbringung der Fallenmelder —



Minkpolice




Trapmaster

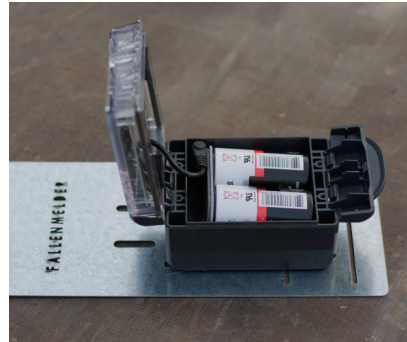

- 1 Den Fangmelder mit den beigelegten Schrauben wie angezeigt auf das Auslöseblech montieren.

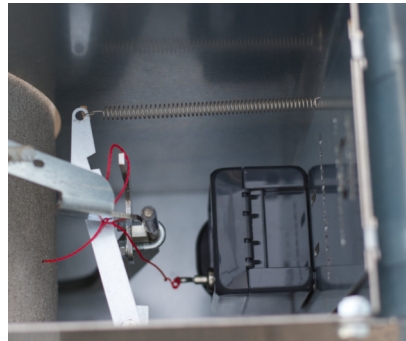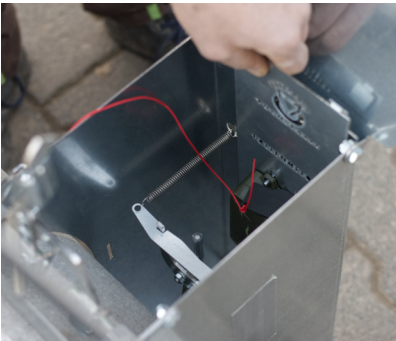

- 2 Das Auslöseblech wie angezeigt im Auslöseschacht platzieren.

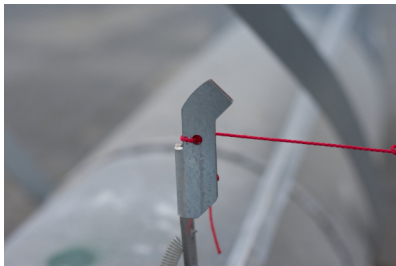

- 3 Die Schnur am Magnetauslöser befestigen, auf Länge stramm einstellen und in der Bohrung der Auslösegabel verknöten, während diese nach unten in den Auslöseschacht zeigt.



— Betonrohre ausschneiden —



Für die Krefelder Fuchsfalle werden insgesamt 5 Betonrohre benötigt. Die Betonrohre müssen nach DIN 4032, KF-F DN 300x1000 beschaffen sein. Zwei Betonrohre müssen nach den aufgeführten Zeichnungen bearbeitet werden.

Bei dem Lieferpaket „Handwerker“ müssen alle 5 Betonrohre vom Kunden besorgt werden. Beim Lieferpaket „Sparfuchs“ nur die beiden äußeren, die nicht bearbeitet werden. Mit einem handelsüblichen Winkelschleifer 230mm mit Diamanttrennscheibe lassen sich die Betonrohre schneiden.



- Beim Schneiden des mittleren Betonrohres bitte einen Balken oder ein Brett in das Rohr legen, damit das ausgeschnittene Betonteil nicht auf das Rohr fallen und dabei Schaden nehmen kann
- Die ausgeschnittenen Betonteile müssen selbstständig aus dem Betonrohr fallen. (Nicht mit dem Hammer nachhelfen, Bruchgefahr)
- Wie dargestellt eine Kopffläche der Wippe um ca. 1 cm einkürzen, damit genügend Pendelfreiraum vorhanden ist.



Den Köderdeckel vierseitig schräg ausschneiden, damit er nicht ins Rohr fällt und lichtdicht abschließt.





Betonrohr mitte

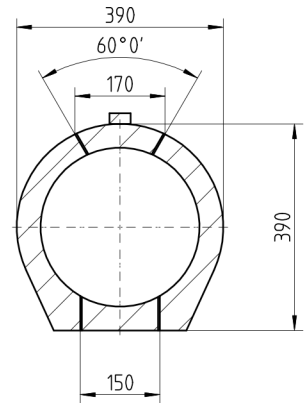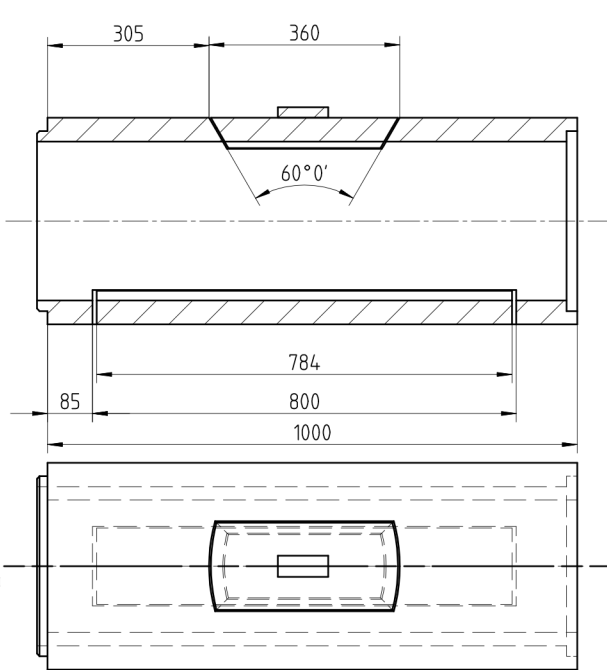

DIN	432 KF-F DN 300x1000
Art. Nr.	5800100_
Benennung	Betonrohr MI
Gewicht	120kg

Betonrohr links

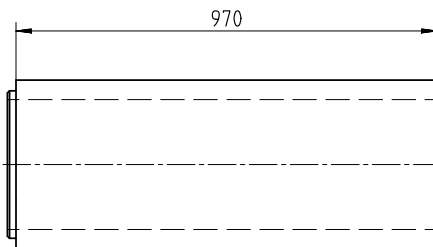

DIN	432 KF-F DN 300x1000
Art. Nr.	4800103_
Benennung	Betonrohr LI
Gewicht	116kg



KREFELDER FUCHSFALLE

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre einen kleinen Einblick in die Fangjagd mit der Krefelder Fuchsfalle gegeben zu haben.

Auf unserer Internetseite finden Sie diese Anleitung nochmal zum Download, sowie eine Videoanleitung zu Aufbau und Verwendung der Krefelder Fuchsfalle.

Für weitere Tipps oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Online Anleitung



Viel Waidmannsheil mit der Krefelder Fuchsfalle wünschen



Ruth Vennekel

Vertrieb



Thomas Vennekel

Marketing
Organisation

thomas@krefelder-fuchsfalle.de



Birgit Achten

Vertrieb
Buchhaltung

birgit@krefelder-fuchsfalle.de

Kontakt

Krefelder Fuchsfalle

Thomas Vennekel & Georg Achten GbR

Krüserstr. 36
47839 Krefeld

Tel.: +49 2151 730614

Tel.: +49 2151 6493915

info@krefelder-fuchsfalle.de
www.krefelder-fuchsfalle.de